

MÓDULOS DE ACCESO VIP

Fabricado por:



COV1111

BENEFICIOS

Acceso rápido a usuarios vip


Permite integrar módulo de mercadeo

Diseño ergonómico

Consola para automatizar el ingreso y salida vehicular y peatonal.

Soporta múltiples tecnologías (ticketes, Smart cards, código de barras), con pantalla táctil de alta visibilidad LCD de 7" y una cámara de usuario integrada

INFORMACIÓN TÉCNICA

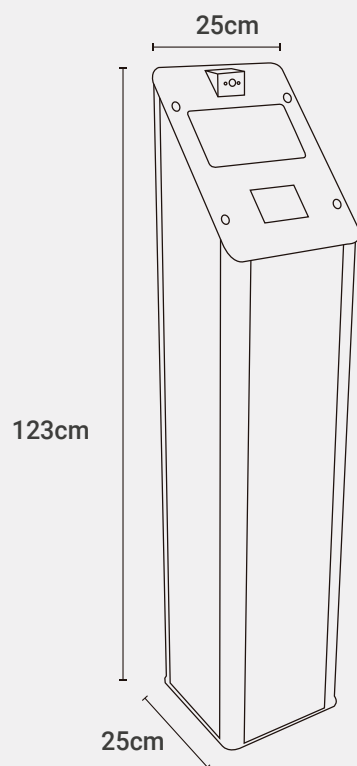

Componentes principales

Dimensiones	123cm x 25cm x 25cm
Peso	50kgs apróx
Raspberry pi3	<ul style="list-style-type: none"> • 1.2GHz 64-bit quad-core RMv8 • 802.11n Wireless LAN • Bluetooth 4.1
Tarjeta Controladora Inteligente	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión RED TPC/IP • Puerto WIEGAND, RS232, RS485 y TTL • Gestión de puertos de entrada y salida
Pantalla	LCD Táctil de 7"
Lector de tarjetas	MIFARE 1K-4K (Estándar)
Cámara de usuario	Cámara HD gran angular con 170° de visión
Switch PoE	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta ProxCard® II - Distancia de hasta • Tarjeta ISOProx® II - Distancia de hasta
Lectora HID	<p>Salida: Wiegand o Clock-and-Data Alimentación eléctrica: 4,75-16 V CC</p> <p>Alcance Máximo Lectora HID: Tarjeta ProxCard® II - Distancia de hasta 7,5 cm Tarjeta ISOProx® II - Distancia de hasta 6,25 cm Tarjeta DuoProx® II - Distancia de hasta 6,25 cm Llave de seguridad ProxKey™ II - Distancia de hasta 3,7 cm Tarjeta ProxCard Plus™ - Distancia de hasta 2,5 cm Tarjeta SmartProx™ - Distancia de hasta 3,7 cm</p>
Antena RFID	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: 8~12VDC • Frecuencia: 902~928mHz • Protocolo: ISO / IEC 18000-6C EPC CLASS 1 GEN2
UPS	75W manejo interno de la consola de regulación
Audio	Formato Mp3 Speaker 5W
Alimentación	Voltaje 120VAC, 50/60Hz
Índice de protección	IP 56
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C grados hasta 50°C con ventilación forzada
Temperatura de almacenamiento	10 - 80% No condensada

Módulos opcionales

Cámara de auditoría	Cámara HD gran angular con 170° de visión
---------------------	---

FORMATO DE CODIFICACIÓN

Módulo VIP					COV	
COV	1	1	1	1	Estructura	1 - Material acero inoxidable, color cuerpo satinado, color perfiles negro mate, alimentación lateral
					Modelo VIP	1 - Modelo básica con pantalla 7 2 - modelo full con pantalla 17", tarjeta controladora
					Lectoras	1 - Lectora MIFARE 2 - Lectora HID
					Adicionales	1 - Cámara de auditoría