

# ESTRUCTURA VIP19

Ref. CO-FO-026



IDENTIFICACIONES  
RÁPIDAS Y SEGURAS

Fabricado por:



CONTROLES INTELIGENTES SAS

► Equipo diseñado para controlar el acceso de visitantes autorizados.

► La solución ofrece versatilidad para adecuarse a las necesidades del cliente.



## exclusividad

Permite autorizar el acceso de vehículos a zonas restringidas dentro del establecimiento.



## Lector de huella

Cuenta con un lector de huella digital, que permite una mayor identificación para el acceso de usuarios autorizados (opcional)



## Módulo de publicidad

Interfaz multimedia que permite el despliegue de contenido publicitario en formato mp4 (rifas, premios, etc.)



## Escáner 2D


Cuenta con un escáner que permite la lectura de código de barras (recibos, documentos de identidad, etc.)



[www.ci24.com](http://www.ci24.com)



# INFORMACIÓN TÉCNICA

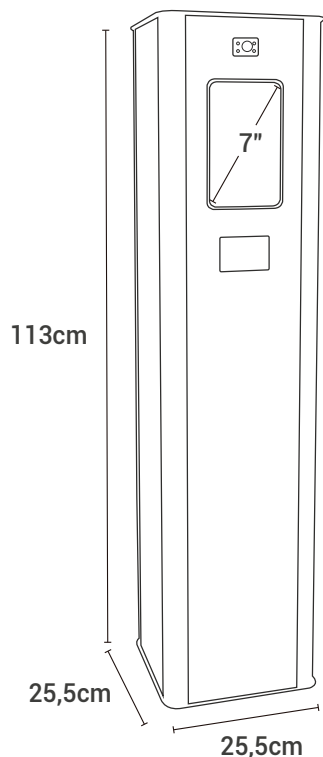

## Componentes principales

Dimensiones	113cm x 25,5cm x 25,5cm
Peso	50kgs apróx
Raspberry pi3	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.2GHz 64-bit quad-core RMv8</li><li>• 802.11n Wireless LAN</li><li>• Bluetooth 4.1</li></ul>
Tarjeta controladora inteligente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conexión RED TPC/IP</li><li>• Puerto WIEGAND, RS232, RS485 y TTL</li><li>• Gestión de puertos de entrada y salida</li></ul>
Pantalla	LCD Táctil de 7"
Lector de tarjetas	MIFARE 1K-4K (Estándar)
Cámara de usuario	Cámara HD gran angular con 190° de visión
Switch PoE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta ProxCard® II - Distancia de hasta</li><li>• Tarjeta ISOProx® II - Distancia de hasta</li></ul>
Lectora HID	Salida: Wiegand o Clock-and-Data Alimentación eléctrica: 4,75-16 V CC  Alcance Máximo Lectora HID: Tarjeta ProxCard® II - Distancia de hasta 7,5 cm Tarjeta ISOProx® II - Distancia de hasta 6,25 cm Tarjeta DuoProx® II - Distancia de hasta 6,25 cm Llave de seguridad ProxKey™ II - Distancia de hasta 3,7 cm Tarjeta ProxCard Plus™ - Distancia de hasta 2,5 cm Tarjeta SmartProx™ - Distancia de hasta 3,7 cm
Antena RFID	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentación: 8~12VDC</li><li>• Frecuencia: 902~928mHz</li><li>• Protocolo: ISO / IEC 18000-6C EPC CLASS 1 GEN2</li></ul>
UPS	75W manejo interno de la consola de regulación
Audio	Formato Mp3 Speaker 5W
Alimentación	Voltaje 120VAC, 50/60Hz
Índice de protección	IP 56
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C grados hasta 50°C con ventilación forzada
Temperatura de almacenamiento	10 - 80% No condensada

## Módulos opcionales

Lector de huellas	Escaner de datos: Escala de grises de 8 bits. Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad
Escáner de documento de identificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensor de imagen de contacto</li><li>• USB 2.0 de alta velocidad (480Mbps)</li><li>• Velocidad de procesamiento: 42mm/s(@600dpi), 84mm/s(@300dpi)</li></ul>

## Características generales

» Diseño ergonómico

» Verifica el estado real de la tarjeta de acceso

» Uso intuitivo



[www.ci24.com](http://www.ci24.com)

