

# CONSOLA DE INGRESO PRO19

Ref. CO-FO-009



VELOCIDAD Y VERSATILIDAD PARA SU PARQUEADERO

Fabricado por:



- » Consola modular que automatiza el ingreso vehicular en parqueaderos.
- » Se adecúa a múltiples tecnologías (ticketes, smart cards, código de barras).
- » Versatilidad de reportes.
- » Sensores inteligentes para antifraude.
- » La solución ofrece versatilidad para adecuarse a las necesidades del cliente.




## Lector QR

Cuenta con un lector QR que permite la lectura de códigos personalizados, los cuales permiten guardar una identificación específica de cada usuario.



## Módulo de publicidad

Interfaz multimedia que permite el despliegue de contenido publicitario (rifas, premios, etc.), brindando una experiencia más amigable a los usuarios (Opcional)



## Ayuda por interfonía

Sistema que le permite al usuario comunicarse con el operador de la central de monitoreo (Opcional)



## Sistema de cámaras


Conjunto de herramientas ópticas de última tecnología desarrolladas con el fin de registrar y controlar el ingreso y salida vehicular, incrementando los índices de seguridad dentro del parqueadero



[www.ci24.com](http://www.ci24.com)



# INFORMACIÓN TÉCNICA

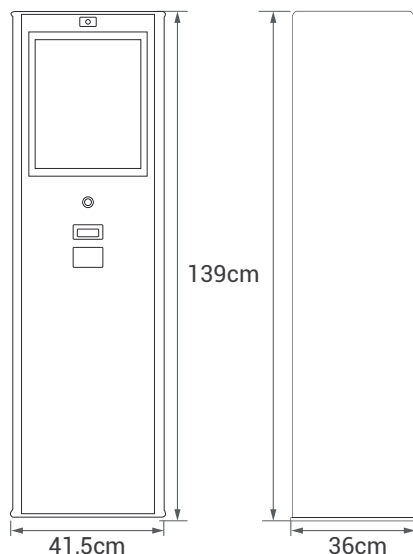

## Componentes principales

Dimensiones	139cm x 41,5cm x 36cm
Peso	60kgs apróx
Raspberry PI 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Model B+</li><li>• 2.4 &amp; 5 GHZ</li><li>• 802.11b/n/ac Wireless LAN</li><li>• Bluetooth 4.2 &amp; BLE</li><li>• 64-bit quad-core ARMv8 CPU</li></ul>
Tarjeta Controladora Inteligente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conexión RED TPC/IP</li><li>• Puerto WIEGAND, RS232, RS485 y TTL</li><li>• Gestión de puertos de entrada y salida</li></ul>
Pantalla	LCD Táctil de 17"
Cámara de usuario	Cámara HD gran angular con 190° de visión
Dispensador de tarjetas MIFARE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta inteligente MIFARE 1K- 4K</li><li>• Tiquetes de banda magnética con código de barras</li></ul>
Lector QR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interface Wiegand 26, RS485, RS232, USB, TCP, IP</li><li>• Velocidad de lectura &lt;200ms</li><li>• Rango de lectura 0-20cm</li></ul>
UPS	750VA / 450W
Consumo del equipo	75W manejo interno de la consola de regulación
Audio	Formato Mp3 y WAV. Speaker 5W
Alimentación	Voltaje 120VAC, 50/60Hz
Índice de protección	IP 56
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C grados hasta 50°C con ventilación forzada
Temperatura de almacenamiento	10 - 80% No condensada

## Componentes opcionales

Antena RFID	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentación: 8~12VDC</li><li>• Frecuencia: 902~928mHz</li><li>• Protocolo: ISO / IEC 18000-6C EPC CLASS 1 GEN2</li></ul>
Módulo VIP	Control de mensualidades, usuarios administrativos, cupos y grupos
Módulo de publicidad	
Módulo de Interfonia	

## Características generales

Se adecúa a las mejores tecnologías del mercado (NFC, MIFARE, Wiegand)

Verifica el estado real de la tarjeta de acceso

Cuenta con capacidad total de trabajar offline



[www.ci24.com](http://www.ci24.com)

