

PAGO AUTOMÁTICO LTE19

Ref. CO-FO-028




DISEÑO COMPACTO Y MÁXIMA SEGURIDAD

Fabricado por:



- » Transacciones en forma ágil y segura.
- » Interfaz multimedia que permite el despliegue de información de asistencia.
- » La solución ofrece versatilidad para adecuarse a las necesidades del cliente.
- » Totalmente ajustado a las políticas de cobro de la ley colombiana.



Versatilidad de reportes

Nuestro software permite generar diversos informes de funcionamiento al final del día, al igual que los reportes de todas las transacciones realizadas



Módulo de publicidad

Interfaz multimedia que permite el despliegue de contenido publicitario en formato mp4 (rifas, premios, etc.)



Video asistencia

Sistema de intercomunicación con video inteligente e intuitivo, que permite brindar al usuario asistencia, conectándolo con la central de operaciones por video conferencia



Seguridad


Cuenta con cerrojos electrónicos de apertura para acceso con tarjeta y contraseña que identifica quién y cuando se ha realizado intervención al equipo



www.ci24.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

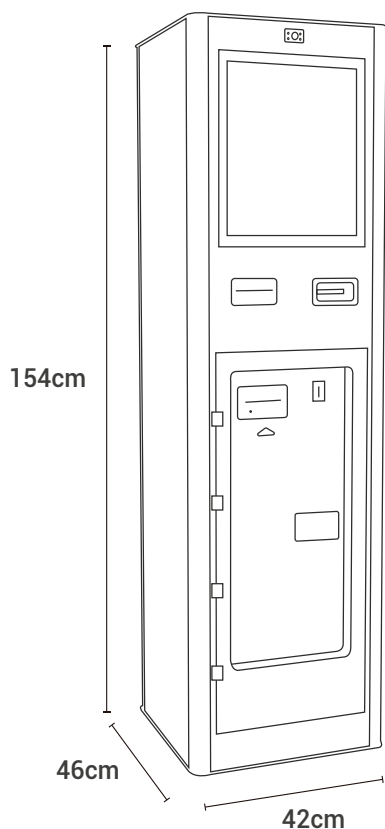

Componentes principales

Dimensiones	154cm x 46cm x 42cm
Peso	92,2 kgs apróx.
Raspberry pi3	<ul style="list-style-type: none">• 1.2GHz 64-bit quad-core RMv8• 802.11n Wireless LAN• Bluetooth 4.1
Pantalla	LCD Táctil de 17"
Lector de tarjetas	MIFARE 1K-4K (Estándar)
Cámara de usuario	Cámara HD gran angular con 190° de visión
Impresora	Térmica 80mm con rollo de alta capacidad
Billetero validador	Cashcode One - Bill validator (capacidad de recibir 3000 billetes)
Monedero (CX-362CA)	<ul style="list-style-type: none">• Poder DC12v ($\pm 10\%$) para motor DC.• Capacidad de mantener las monedas hasta las 20 pcs.
Comestero	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación de 12 / 24 Vdc $\pm 10\%$• Aceptación de 59 monedas• Velocidad de aceptación: 3 monedas/s
UPS	AVR750OU / 450W
Audio	Formato Mp3 Speaker 5W
Alimentación	Voltaje 120VAC, 50/60Hz
Índice de protección	IP 56
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C grados hasta 50°C con ventilación forzada
Temperatura de almacenamiento	10 - 80% No condensada

Módulos opcionales

Dispensador de tarjetas MIFARE	<ul style="list-style-type: none">• Tarjeta inteligente MIFARE 1K- 4K• Tiquetes de banda magnética con código de barras
Escáner de documento de identificación	<ul style="list-style-type: none">• Sensor de imagen de contacto• USB 2.0 de alta velocidad (480Mbps)• Velocidad de procesamiento: 42mm/s(@600dpi), 84mm/s(@300dpi)
Lector de huellas	Escaner de datos: Escala de grises de 8 bits. Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad
Impresora de tarjetas	<ul style="list-style-type: none">• KM500B (500 tarjetas)• Impresión instantánea• Impresión a doble cara• Codificador de banda magnética de serie• Múltiples opciones de devolución de tarjetas

Características generales

» Diseño ergonómico

» Cuenta con capacidad total de trabajar offline

» Uso intuitivo



www.ci24.com

