

AUTOSHOP PLUS

**COSTOS REDUCIDOS,
MAYOR DISPONIBILIDAD**

Fabricado por:



CONTROLES INTELIGENTES SAS



► Equipo robusto automatizado que ofrece un amplio espacio de almacenaje, es totalmente modular para ajustarse a las necesidades de venta.



Cuidado

Cuenta con una plataforma robotizada que recibe el producto, el cual permite la entrega los productos sin que reciban maltrato alguno



Pagos débito/crédito

Datáfono integrado para recibir pagos con tarjeta débito y crédito



Aplicación de monitoreo

Aplicación móvil para la administración y monitoreo del equipo (visualización de la pantalla, cámaras de seguridad, inventarios, historiales de procesos y apertura de las puertas).





Pagos por Nequi

Se genera un código QR de pago en la pantalla, que se lee y se escanea con el app de usuario de Nequi



INFORMACIÓN TÉCNICA

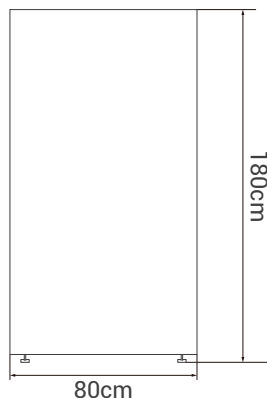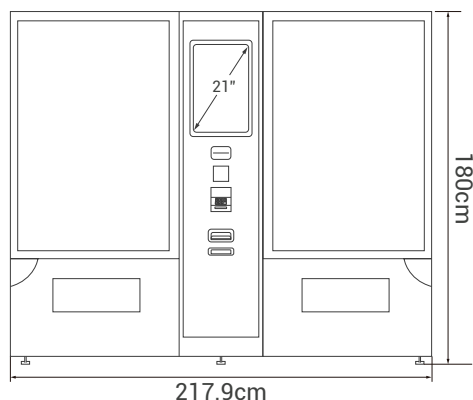

► Componentes principales

Dimensiones	217,9cm x 180cm x 80cm
Peso	530Kg Aprox.
Pantalla	LCD Táctil de 21". Solo para uso de interiores
Raspberry PI 3	<ul style="list-style-type: none">• Model B+• 2.4 & 5 GHZ• 802.11b/n/ac Wireless LAN• Bluetooth 4.2 & BLE• 64-bit quad-core ARMv8 CPU
Tarjeta Controladora Inteligente	<ul style="list-style-type: none">• Conexión RED TPC/IP• Puerto WIEGAND, RS232, RS485 y TTL
Billetero reciclador	<ul style="list-style-type: none">• Validador Bill SM BackLoad• Bill To Bill (recicla 3 denominaciones de billetes)• MEI SCR advance (recicla 2 denominaciones)• MEI BNR (recicla 4 denominaciones)• Smart Payout
Datáfono	GSM / GPRS, asegura transacciones en línea ininterrumpida
Impresora	Térmica 80mm con rollo de alta capacidad
Audio	Formato Mp3 Speaker 5W
Cerros electrónicos	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación: 12VDC• Dimensiones: L 72mm x An 67mm x Al 18mm
Capacidad de mercancías	<ul style="list-style-type: none">• 12 bandejas• 120 selecciones• 1200 productos (podrían ser ajustados según requisitos del cliente)
Alimentación	Voltaje 120VAC +/- 10%
Temperatura de funcionamiento	4°C a 32°C

► Módulos opcionales

Cámara de usuario	Cámara HD gran angular con 170° de visión
Lector de tarjetas	MIFARE 1K-4K (Estándar)
Lector QR	<ul style="list-style-type: none">• Interface Wiegand 26, RS485, RS232, USB, TCP, IP• Velocidad de lectura <200ms• Rango de lectura 0-20cm

Características generales

► Diseño ergonómico

► Facilidades de pago

► Uso intuitivo

