

# AUTOSHOP

Ref. CO-FO-038

**COSTOS REDUCIDOS,  
MAYOR DISPONIBILIDAD**

Fabricado por:



CONTROLES INTELIGENTES SAS




► Equipo robusto automatizado que ofrece un amplio espacio de almacenaje, es totalmente modular para ajustarse a las necesidades de venta.



## Cuidado

Cuenta con una plataforma robotizada, que entrega los productos sin que reciban maltrato alguno




## Módulo de publicidad

Interfaz multimedia que permite el despliegue de contenido publicitario en formato mp4 (rifas, premios, etc.)



## Pagos débito/crédito

Datafono integrado para recibir pagos con tarjeta débito y crédito



## Pagos por Nequi

Se genera un código QR de pago en la pantalla, que se lee y se escanea con el app de usuario de Nequi





[www.ci24.com](http://www.ci24.com)



AUTOMATED MACHINES

# INFORMACIÓN TÉCNICA

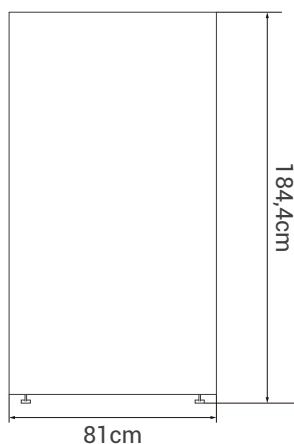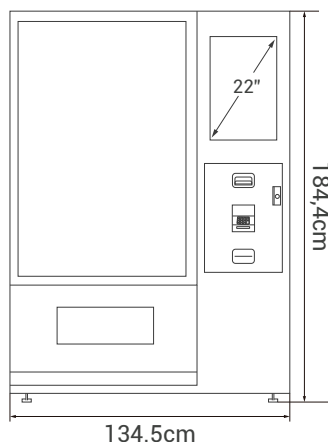

## Componentes principales

Dimensiones	184,4cm x 81 cm x 75,2cm
Peso	300Kg
Pantalla	LCD Táctil de 22". Solo para uso de interiores
Raspberry pi3	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.2GHz 64-bit quad-core RMv8</li><li>• 802.11n Wireless LAN</li><li>• Bluetooth 4.1</li></ul>
Tarjeta Controladora Inteligente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conexión RED TPC/IP</li><li>• Puerto WIEGAND, RS232, RS485 y TTL</li></ul>
Validador MSM BackLoad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acepta billetes de 62 a 78 mm de ancho</li><li>• Tasa de validación: 98% o superior</li><li>• Inserción de billetes: 4 vías</li><li>• Ciclo de transporte completo: 2,5 segundos</li><li>• Sensores de validación: ópticos, inductivos, dieléctricos y ultravioleta.</li></ul>
Datáfono	GSM / GPRS, asegura transacciones en línea ininterrumpida
Impresora	Térmica 80mm con rollo de alta capacidad
Audio	Formato Mp3 Speaker 5W
Cerrojos electrónicos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentación: 12VDC</li><li>• Dimensiones: L 72mm x An 67mm x Al 18mm</li></ul>
Capacidad de mercancías	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 bandejas</li><li>• 36 selecciones</li><li>• 432 piezas (podrían ser ajustados según requisitos del cliente)</li></ul>
Alimentación	Voltaje 120VAC + 10% (-15%)
Temperatura de funcionamiento	4°C a 32°C

## Módulos opcionales

Cámara de usuario	Cámara HD gran angular con 170° de visión
Lector de tarjetas	MIFARE 1K-4K (Estándar)

## Características generales

» Diseño ergonómico

» Facilidades de pago

» Uso intuitivo



[www.ci24.com](http://www.ci24.com)

