

CONSOLA DE INGRESO LT19

Ref. CO-FO-029



VELOCIDAD Y VERSATILIDAD PARA SU PARQUEADERO

Fabricado por:



- » Consola modular que automatiza el ingreso vehicular en parqueaderos.
- » Se adecúa a múltiples tecnologías (tickets, smart cards, código de barras).
- » Versatilidad de reportes.
- » Sensores inteligentes para antifraude.
- » La solución ofrece versatilidad para adecuarse a las necesidades del cliente.




Entrega inmediata de tarjetas inteligentes

A diferencia de otras tecnologías, la consola brinda mayor rapidez al momento de ingresar al parqueadero, ahorrando tiempos de acceso



Módulo de publicidad

Interfaz multimedia que permite el despliegue de contenido publicitario (rifas, premios, etc.), brindando una experiencia más amigable a los usuarios



Ayuda por interfonía

Sistema que le permite al usuario comunicarse con el operador de la central de monitoreo



Sistema de cámaras


Conjunto de herramientas ópticas de última tecnología desarrolladas con el fin de registrar y controlar el ingreso y salida vehicular, incrementando los índices de seguridad dentro del parqueadero



www.ci24.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

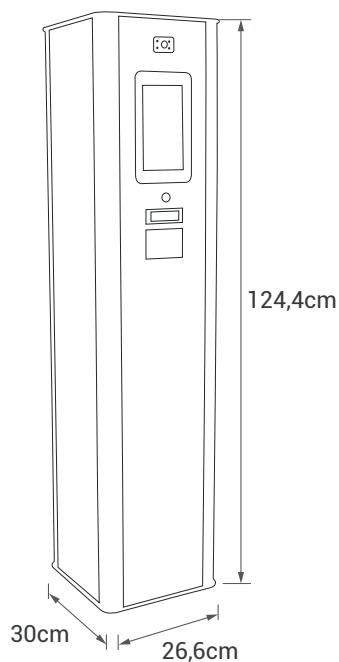

Componentes principales

Dimensiones	124,4cm x 26,6cm x 30cm
Peso	35 kgs apróx
Raspberry pi3	<ul style="list-style-type: none">• 1.2GHz 64-bit quad-core RMv8• 802.11n Wireless LAN• Bluetooth 4.1
Tarjeta Controladora Inteligente	<ul style="list-style-type: none">• Conexión RED TPC/IP• Puerto WIEGAND, RS232, RS485 y TTL• Gestión de puertos de entrada y salida
Pantalla	LCD Táctil de 7"
Cámara de usuario	Cámara HD gran angular con 190° de visión
Dispensador de tarjetas MIFARE	<ul style="list-style-type: none">• Tarjeta inteligente MIFARE 1K- 4K• Tiquetes de banda magnética con código de barras
UPS	330W de potencia, 600VA
Consumo del equipo	75W manejo interno de la consola de regulación
Audio	Formato Mp3 y WAV. Speaker 5W
Alimentación	Voltaje 120VAC, 50/60Hz
Índice de protección	IP 56
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C grados hasta 50°C con ventilación forzada
Temperatura de almacenamiento	10 - 80% No condensada

Componentes opcionales

Módulo VIP	Control de mensualidades, usuarios administrativos, cupos y grupos
Módulo de publicidad	
Módulo de Interfonia	

Características generales



Se adecúa a las mejores tecnologías del mercado (NFC, MIFARE, Wiegand)



Verifica el estado real de la tarjeta de acceso



Cuenta con capacidad total de trabajar offline



www.ci24.com

